


丰富的种类, 可对应自动浸焊。



主要规格

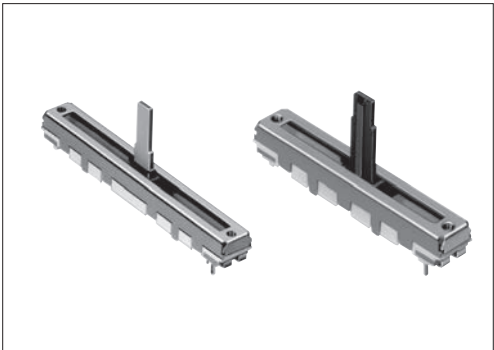

项目	规格
总阻值允许差	±20%
最高使用电压	请参照P.395
致动力	0.3 to 2.5N
操作寿命	15,000 cycles
使用温度范围	-25°C to +70°C

产品一览

绝缘操纵杆

电阻体数	行程 (mm)	操作部 形状	操作部长度 L ₁ (mm)	总阻值 (kΩ)	电阻规律	定位	安装板	最小订货单 (pcs.)		产品编号	图号
								日本	出口		
单联	20	J-1	5	10	1B	无	无	700	2,800	RS201111J011	1
	30				15A		600	2,400	RS301111J00P	2	
					1B				有	RS301111AJ01R	3
				15A	无				RS301111J00R	2	
				A	有				RS301111AJ01K	3	
	10	1B	无		RS301111A01G				4		
			C		RS301111C01L		5				
			45	B	有		RS301111AC00V	6			
							1,300	1,300	RS451111ABA02	7	
							2联	30	C	600	2,400
J-1	5	3B	RS30112AJA02	9							

金属操纵杆

电阻体数	行程 (mm)	操作部 形状	操作部长度 L ₁ (mm)	总阻值 (kΩ)	电阻规律	定位	安装板	最小订货单 (pcs.)		产品编号	图号
								日本	出口		
单联	15	9-1	10	10	15A	无	有	700	2,800	RS15111A900B	10
	20				1B					RS20111A9A03	11
	30	4	15	20			无	600	2,400	RS30111A9012	12
										6	RS3011114A02
	45	9-1	10	10			有	1,300	1,300	RS30111A602N	14
										无	RS45111A900F
	60	6	15		15A		有	900	900	RS4511119A04	16
		9-1	10							RS6011YA600M	17
		6	15		1B		无			RS6011Y19004	18
	RS6011Y1600Q	19									
2 联	45	4	20	20	15A	有	1,150	1,150	RS451121400A	20	
									RS45112A400G	21	
	60	6	15		15A	有	900	900	RS60112A600N	22	
									RS60112A600U		

注

还有上述以外的其他规格, 请查看其他产品规格 (P.395)。

其他产品规格 ▶ P.395
操作部形状的详细说明 ▶ P.396
关于产品列表以外的其他产品订购 ▶ P.397
焊接条件 ▶ P.426

■ 包装规格
托盘

行程 (mm)	电阻体数	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
		1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装	
15, 20	单联	700	2,800	378×518×422
30	单联 / 2 联	600	2,400	
45	单联	1,300	1,300	373×529×273
	2 联	1,150	1,150	
60	单联 / 2 联	900	900	

■ 外形图

No.	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自插入侧所看到的图)
1		
2		
3		

操作部长度 (L₁) 还备有上图以外的尺寸 ▶ P.396

外形图

Unit:mm

No.	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自插入侧所看到的图)
4		
5		
6		
7		
8		

操作部长度 (L₁) 还有上图以外的尺寸 ▶ P.396

Unit:mm

操作部长度 (L₁) 还备有上图以外的尺寸 ▶ P.396

外形图

Unit:mm

No.	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自插入侧所看到的图)
14		
15		
16		
17		
18		

操作部长度 (L₁) 还有上图以外的尺寸 ▶ P.396

旋转电位器

滑动电位器

普通型

混响器用

Unit:mm

操作部长度 (L₁) 还备有上图以外的尺寸 ▶ P.396

除产品列表中的产品外，还可提供下列规格。

行程种类

行程 (mm)	15	20	30	45	60
---------	----	----	----	----	----

总阻值种类

总阻值 (kΩ)	10	20	50	100	200
----------	----	----	----	-----	-----

电阻规律

电阻规律	1B	3B	4B	10A	15A
------	----	----	----	-----	-----

注

也可以对用直流 (10V DC)。(附带抽头的不能对应)



额定功率

行程	单联		2 联	
	1B	4B, 10A, 15A	1B, 3B	4B, 10A, 15A
15mm	0.05W	0.025W	0.025W	0.012W
20mm	0.1W	0.05W	0.05W	0.025W
30mm	0.2W	0.1W	0.1W	0.05W
45mm	0.25W	0.125W	0.125W	0.06W
60mm	0.2W	0.1W	0.2W	0.1W

最高使用电压

行程	单联		2 联	
	1B	4B, 10A, 15A	1B, 3B	4B, 10A, 15A
15mm	100V AC, 10V DC	50V AC, 10V DC	100V AC, 10V DC	50V AC, 10V DC
20mm	200V AC, 10V DC	150V AC, 10V DC		
30mm				
45mm			200V AC, 10V DC	150V AC, 10V DC
60mm				

端子排列 / 电路图 (自插入侧看)

单联 	单联 (接线片端子) (只限 RS6011Y)  L: 线片端子	2 联 
---	--	--

注


部分是本公司推荐规格。

操作部的种类

金属操纵杆		绝缘操纵杆							
记号	尺寸	记号	尺寸						
9-2	<table><tr><td>L₁</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	L ₁	5	J-1	<table><tr><td>L₁</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	L ₁	5		
L ₁									
5									
L ₁									
5									
9-1	<table><tr><td>L₁</td></tr><tr><td>10</td></tr></table>	L ₁	10	A	<table><tr><td>L₁</td></tr><tr><td>10</td></tr><tr><td>15</td></tr></table>	L ₁	10	15	
L ₁									
10									
L ₁									
10									
15									
6	<table><tr><td>L₁</td></tr><tr><td>15</td></tr><tr><td>20</td></tr></table>	L ₁	15	20	C	<table><tr><td>L₁</td></tr><tr><td>10</td></tr><tr><td>15</td></tr></table>	L ₁	10	15
L ₁									
15									
20									
L ₁									
10									
15									
4	<table><tr><td>L₁</td></tr><tr><td>15</td></tr><tr><td>20</td></tr></table>	L ₁	15	20					
L ₁									
15									
20									

个别对应规格

绝缘操纵杆形状	
防尘罩	可对应
抽头	可对应 但只限 中心位置



L ₁
10
15

注

部分是本公司推荐规格。

旋转电位器

滑动电位器

普通型

混响器用

若订购产品一览里没有记载的产品, 请参阅下例进行指定。

■ 订货时的记入举例

R S 6 0 1 1 Y — J 1 0 5 — C 0 — P 0 — B 1 0 3

请用标识指定行程。_____

行程 (mm)	记号	行程 (mm)	记号
15	15	45	45
20	20	60	60
30	30	—	—

电阻体数	
单联	1 (行程 60mm 为 Y)
2 联	2

操作部的形状 / 操作部的长度 L_1 (mm) _____
绝缘操纵杆 金属操纵杆

记号	形状	长度
J1	J-1	5
0A	A	10
		15
0C	C	10
		15
0B	B	10
		15

记号	形状	长度
91	9-1	10
92	9-2	5
04	4	15
		20
06	6	15
		20


操作部的长度
不到10mm时请在前面加“0” (ex: 5mm时“05”)

记号	定位
C0	无
C1	中央

记号	安装板
P0	无
P1	有

记号	电阻规律
A	15A
B	1B
D	10A
W	4B
V	3B

记号	总阻值 (kΩ)	记号	总阻值 (kΩ)
103	10	104	100
203	20	204	200
503	50	—	—

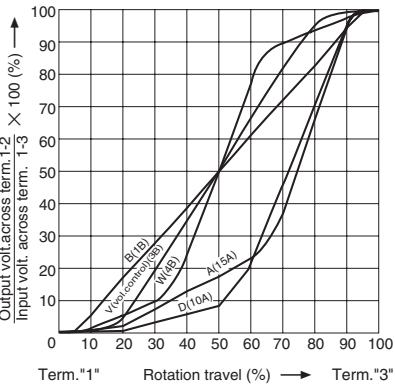

注
部分是本公司推荐规格。

旋转电位器

滑动电位器

普通型

混响器用

滑动电位器

产品系列一览

型		标准型				主控型	
系列		Super Slide™	Slim Slide™ (Slim 4)		小形回流型		K Fader
		RS □□ 1	RS □□ H		RS08U		RS □□ K
		单联 / 2 联		单联 / 2 联		单联	单联 / 2 联
照片							
行程 (mm)		15, 20, 30, 45, 60	15, 20, 30		8		60, 100
操作部方向		Vertical		Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical
操作部材质		金属 / 树脂	树脂				金属
使用温度范围		-25°C to +70°C			-10°C to +70°C		-10°C to +60°C
操作寿命		15,000 cycles	10,000 cycles				100,000 cycles (标准) 300,000 cycles (CP)
车用产品			—	—	—		—
生命周期							
电性能	总阻值 (kΩ)	10, 20, 50, 100, 200	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250		10		10, 50, 100 (标准) 10 (CP)
	电阻规律	10A, 15A, 1B, 3B, 4B	15A, 1B, 3B		1B		15A, 1B
	额定功率	请参照P.395	请参照P.402		0.025W		0.25W
	绝缘电阻	100MΩ min. 250V DC	2 联 : 100MΩ min. 250V DC		100MΩ min. 100V DC		100MΩ min. 250V DC
	耐电压	300V AC for 1 minute	2 联 : 300V AC for 1 minute		100V AC for 1 minute		250V AC for 1 minute
	中间输出端子	无 / 有			无		
机械性能	致动力	0.3 to 2.5N	0.6 ^{+0.5} _{-0.4} N		0.17±0.15N		请参照P.408
	中央定位	无 / 有			无		
	止挡强度	50N	30N		5N		100N
	操作部的推拉强度	50N	30N		5N		100N
	操作部的摆动 (mm) ※ 两侧	$\frac{2(2 \times L)}{20}$	1.6 max.		—		$\frac{2(2 \times L)}{25}$
	定位脱出力	动作力+ (0.2 to 2N)	动作力+ 0.3 ^{+0.5} _{-0.25} N		—		—
	操作部的偏心 (mm) ※ 一侧	0.5 max.	—	—	—		0.5 max.
端子形状		插入式			回流		导线 (标准) 连接器 (CP)
页		389	398		404		405

滑动电位器焊接条件	426
可变电阻器使用时的注意事项	427
可变电容器测量方法・试验方法	429
可变电阻器电阻规律	431

注

1. 上述操作部的横振动L表示测量点
2. 「RS □□」
→ 表示行程。
3. 表中的 ○ 符号表示适用于系列内的部分产品。

手工焊接方式的参考举例


系列	烙铁头温度	焊接时间	焊接次数
RS□□1, RS□□H, RS08U, RS□□K(标准), RS□□N, RS□□N11S, RS6011□P, RS□□N1□M, RSA0K1□V(马达端子)	350°C max.	3s max.	1 time

浸焊方式的参考举例

系列	预热		浸焊		焊接次数
	焊接面表面温度	加热时间	焊接温度	焊接时间	
RS□□1, RS□□H, RS□□N, RS□□N11S, RS6011□P, RS□□N1□M	100°C max.	1 min. max.	260°C	5s max.	1 time

回流方式的参考举例

温度分布

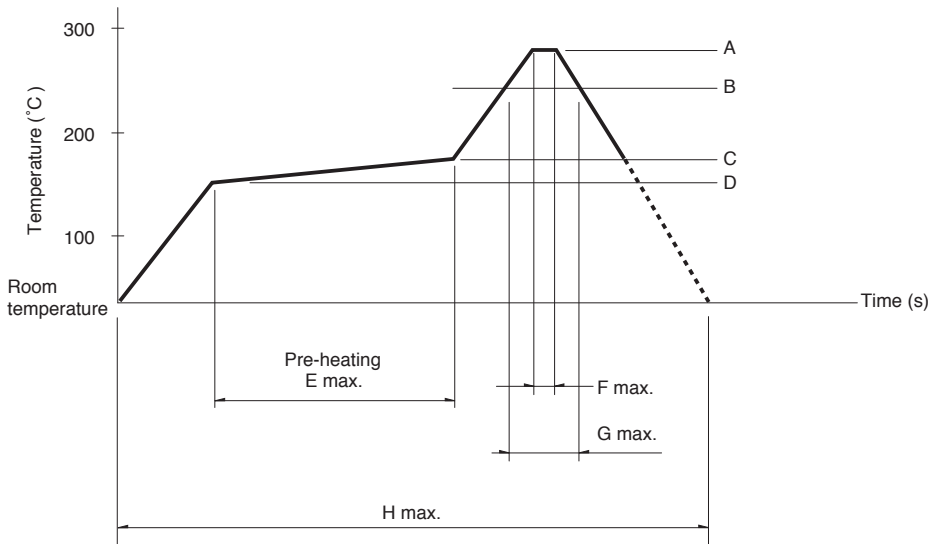

系列	A	B	C	D	E	F	G	H	回流焊次数
RS08U	250°C	200°C	150°C	150°C	2 min.	3s	40s	4 min.	1 time

注

1. 本产品, 在只有红外线的回流焊接炉中, 有焊接不附着的可能, 所以请使用温风回流焊接炉, 或红外线 + 温风回流焊接炉。
2. 上图所示温度是采用温风回流焊接方式时的电位器端子部的最高温度。因为根据电路板的材质, 大小, 厚度等的不同, 电路板温度和电位器表面温度有相差很大的可能, 请注意, 电位器表面温度不要超过 250°C。
3. 根据回流焊接槽的种类, 条件不同结果不同, 请事先充分进行确认之后使用。