

由于采用了橡胶按钮,实现了0.3 to 0.55mm的超行程。



■主要规格



項目	規格
最大額定	50mA12V DC
最小額定	10 μ A 1V DC
初期接觸電阻	100m Ω max.
保護結構 ※	相當於 IP67 (除去 SKRAAW)

■ 产品一览

产品编号	动作力	操作方向	行程 (mm)	操作寿命 (5mA 5V DC)	按钮颜色	最小订货单位 (pcs.)	
						日本	出口
SKRAAWE010	0.6N	Top push	0.3	4,000,000 cycles	Blue	3,000	3,000
SKRAAKE010	2.45N			100,000 cycles	White		
SKRAALE010	3.92N		0.35				
SKRAAME010	1.96N		0.5			1,400	1,400
SKRAAQE010	3.43N		0.55				

■ 包装规格

載帶


系列	包装数 (pcs.)			卷盘宽度 W(mm)	载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
	1 卷	1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装			
SKRAAK SKRAAL SKRAAW	3,000	30,000	30,000	13.5	12	401×401×214
SKRAAM SKRAAQ	1,400	11,200	11,200	17.5	16	

注

需要直径 $\phi 330\text{mm}$ 的卷盘时请向本公司营业部门咨询。

Unit:mm

卷盘尺寸



■ 外形图


Unit:mm

形状

	h	A
SKRAAW	3.4	2.0
SKRAAK · SKRAAL	3.4	2.9
SKRAAM · SKRAAQ	5.1	2.5

印刷电路板焊接处尺寸图
(从开关的安装面看)

■ 电路图

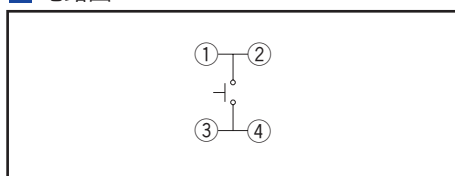

※ 假设开关不工作而处于放置状态。假设达到规定的条件之后，不会出现对开关的 ON-OFF 功能有大的影响的粉尘、水的侵入。

IP67(防尘性、耐水性)是在开关在单品状态下的保证,因贴装状态、使用方式的不同,有可能无法保证其性能。

焊接条件 ▶ P.259

TACT Switch™

产品系列一览

TACT Switch™



敏感

柔感

按入

表面贴装

径向

型		敏感型							
		表面贴装							
系列		SKTH	SKRP	SKQM	SKQY	SKSU	SKST	SKRA	SKHM
照片									
特长		小型	小型 重动作力	小型		中等行程			—
防水		—	—	—	—	●	—	○	—
防尘		●	—	—	—	●	—	○	—
IP 规格		—	—	—	—	相当于 IP67	—	相当于 IP67	—
操作方向	Top push	●	●	●	●	●	●	●	●
	Side push	—	—	—	—	—	—	—	—
外形尺寸 (mm)	W	3.5	4.2	6	6.1	5.3	8.5	□ 6.2	6.2
	D	3.2	3.2	3.5	3.7	5.4	8.5		6.5
	H	1.8/2.5	2.5	4.3/5	2.5	3.85	3.95		3.5/5.2
动作力 适用范围	to 1N								
	1N to 2N								
	2N to 3N								
	3N to 4N								
	4N to 5N								
行程 (mm)		0.12	0.2	0.25		0.7	0.9	参照个别产品页	0.25
接地端子		—	—	—	○	—	—	—	●
使用温度范围		- 40°C to + 90°C							- 40°C to + 85°C
车用产品		●	●	●	●	●	●	○	—
生命周期									
电性能	最大额定	25mA 16V DC	50mA 16V DC	50mA 12V DC		50mA 16V DC		50mA 12V DC	
	最小额定	10μA 1V DC							
	绝缘电阻	100MΩ min. 100V DC 1min.							
	耐电压	100V AC 1min.	250V AC 1min.						
耐久性	耐振性能	10 to 55 to 10Hz / 分, 全振幅 1.5mm X, Y, Z 3 方向 各 2 小时							
	寿命	根据个别规定							
耐环境性能	耐寒性能	- 40°C 96h	- 40°C 1,000h	- 40°C 96h		- 40°C 1,000h			- 40°C 96h
	耐热性能	90°C 96h	90°C 1,000h	90°C 96h		90°C 1,000h			90°C 96h
	耐湿性能	60°C, 90 to 95%RH 96h	60°C, 90 to 95%RH 1,000h	60°C, 90 to 95%RH 96h		60°C, 90 to 95%RH 1,000h			60°C, 90 to 95%RH 96h
页		227	229	230	231	233	234	235	236

W: 横尺寸, 不含端子部的最外围尺寸。
D: 纵尺寸, 不含端子部的最外部尺寸。
H: 有高度的尺寸, 多种类时其中最小尺寸。

TACT Switch™ 焊接条件	259
TACT Switch™ 使用时的注意事项	260


注

- 关于车用等大温度范围的要求, 将个别作出应对, 因此如有要求的, 请予我公司商谈。
- 表中的●符号表示适用于系列内的全部产品, 表中的○符号表示适用于系列内的部分产品。

回流焊时

适用于表面贴装型

1. 温度测量方式用 $\phi 0.1 \sim \phi 0.2$ 的 C A (K) 或 C C (T) 测量。位置在焊连接部 (铜箔面) 测量。固定方式采用耐热胶带。
2. 温度分布

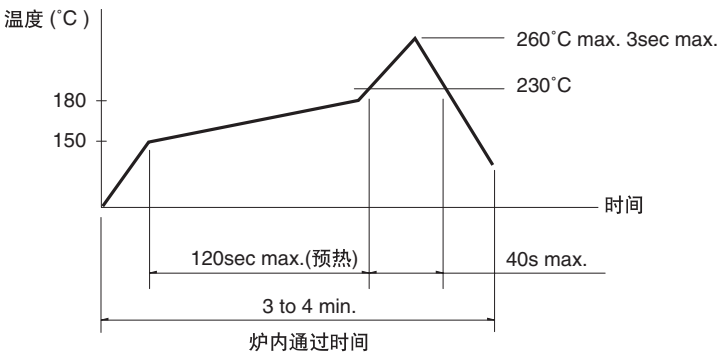

注

1. 上述条件, 为印刷电路板的零部件表面的温度。根据电路板的材质, 大小, 厚度等, 电路板温度和开关表面温度会有很大的不同, 关于开关表面温度, 也请在上述条件内使用。
2. 根据贴面焊槽的种类, 条件不同结果不同, 请事先充分进行确认之后使用。

自动浸焊时

适用于按入式, 径向型

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

SKHH, SKPD 系列

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 110°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

SKQJ, SKQK, SKEG 系列

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	45s max.
焊接温度	255°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

注

1. 请不要从 TACT Switch™ 上面浸入助焊剂。
2. 请不要事前在开关端子及印刷电路板的零部件贴装面上涂助焊剂。
3. 进行第 2 次焊接时, 应在开关回复到常温之后进行。
4. 请使用比重为 0.81 以上的助焊剂 (田村化研 (株) EC-19S-8 同等品)。

于焊接时 (指定部系列)

项目	条件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKHH, SKHW, SKRG, SKPD 系列

项目	条件
焊接温度	360°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKTD, SKTG, SKQJ, SKQK, SKEG 系列

项目	条件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	20W max.